

QRG

FLUKE


True
RMS

T6-1000 PRO Electrical Tester with FieldSense Technology

⚠️ 请参阅安全须知。

访问 www.fluke.com 注册您的产品并获取更多信息，或者下载本快速参考指南的其他语言版本。一般安全须知内容详见本产品随附的印刷版《安全须知》。在适用的情况下，还会列出一些更具体的安全须知。有关完整技术指标，请访问 www.fluke.com。

17.8 mm (0.7 in)

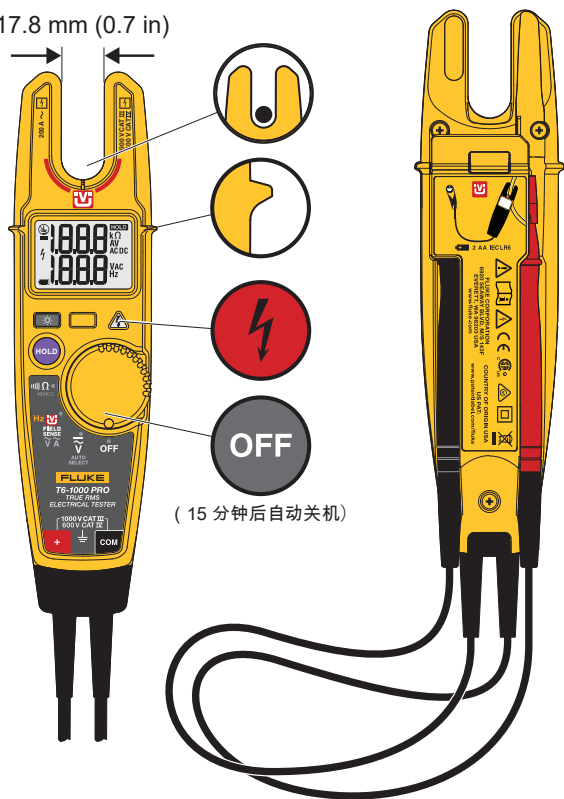


符号


	危险电压 30 V。
	用叉口和接地探针或鳄鱼夹进行测试。
	电池已充满电。
	电池电量低。请换电池。
	背光
	用探针进行测试。
	无接地连接。



电线的正确放置

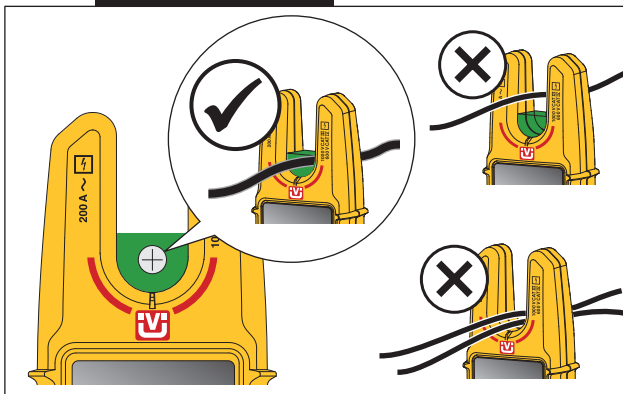


护手板

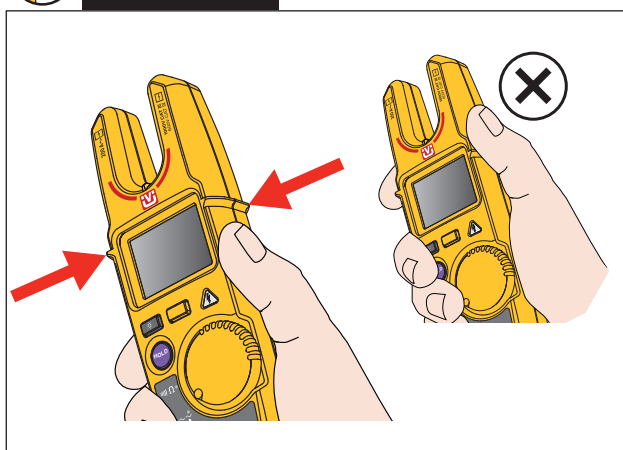

$\tilde{V} / \bar{V}$


1

$\tilde{V}$
AUTO
SELECT




2A

$\tilde{V} (AC)$





2B

$\bar{V} (DC)$




HOLD

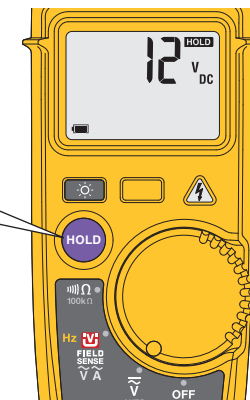


~ / ~ / Hz / 



1

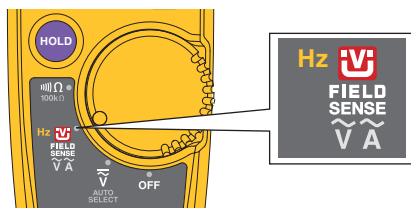


2

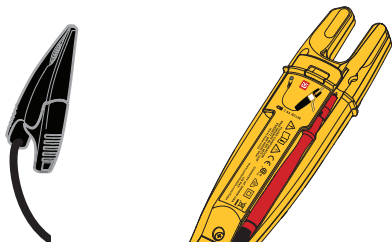

3

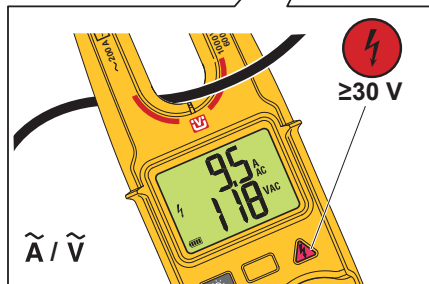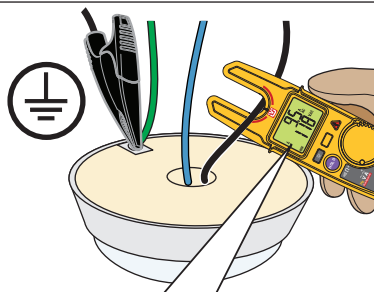


4

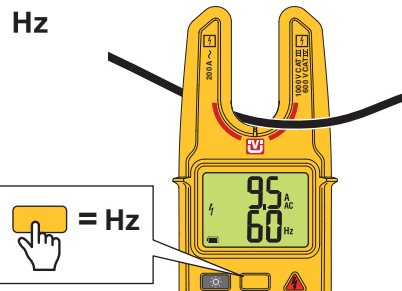



1

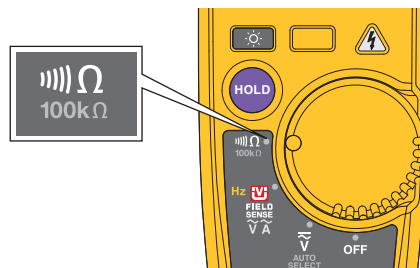



2A

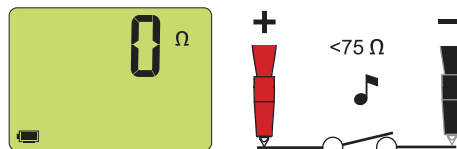


2B

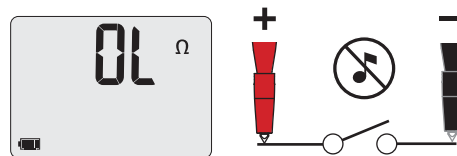

Ω 

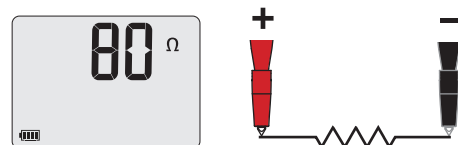

导线更换

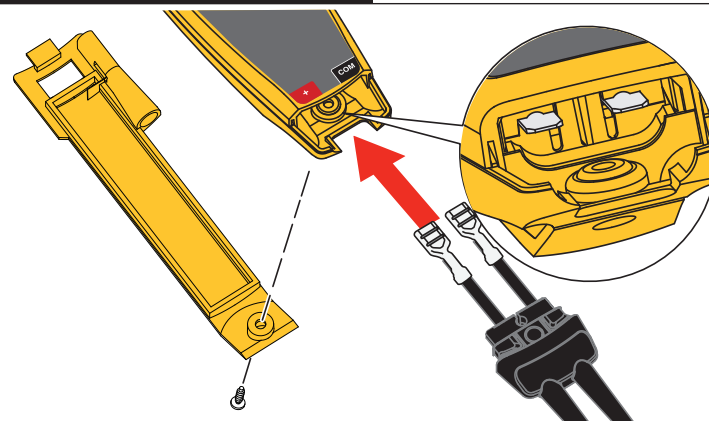


替换零件

测试导线组件 (T5-RLS)。只能使用 Fluke 双重绝缘导线替换。	PN 4462973
TP1 单探头, 平头尖端, 红色	PN 648128
TP1 单探头, 平头尖端, 黑色	PN 648102
TP38 单探头, 圆头尖端, 红色	PN 1276841
TP38 单探头, 圆头尖端, 黑色	PN 1276852
电池盖	PN 5132103
电池盖螺丝	PN 1618578
AC285 鳄鱼夹	PN 1610159
H-T6 皮带套	PN 4910585



1

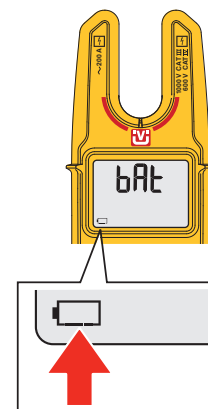

2

